


COFFRAGE DE MURS

COFFRAGE COURBÉ

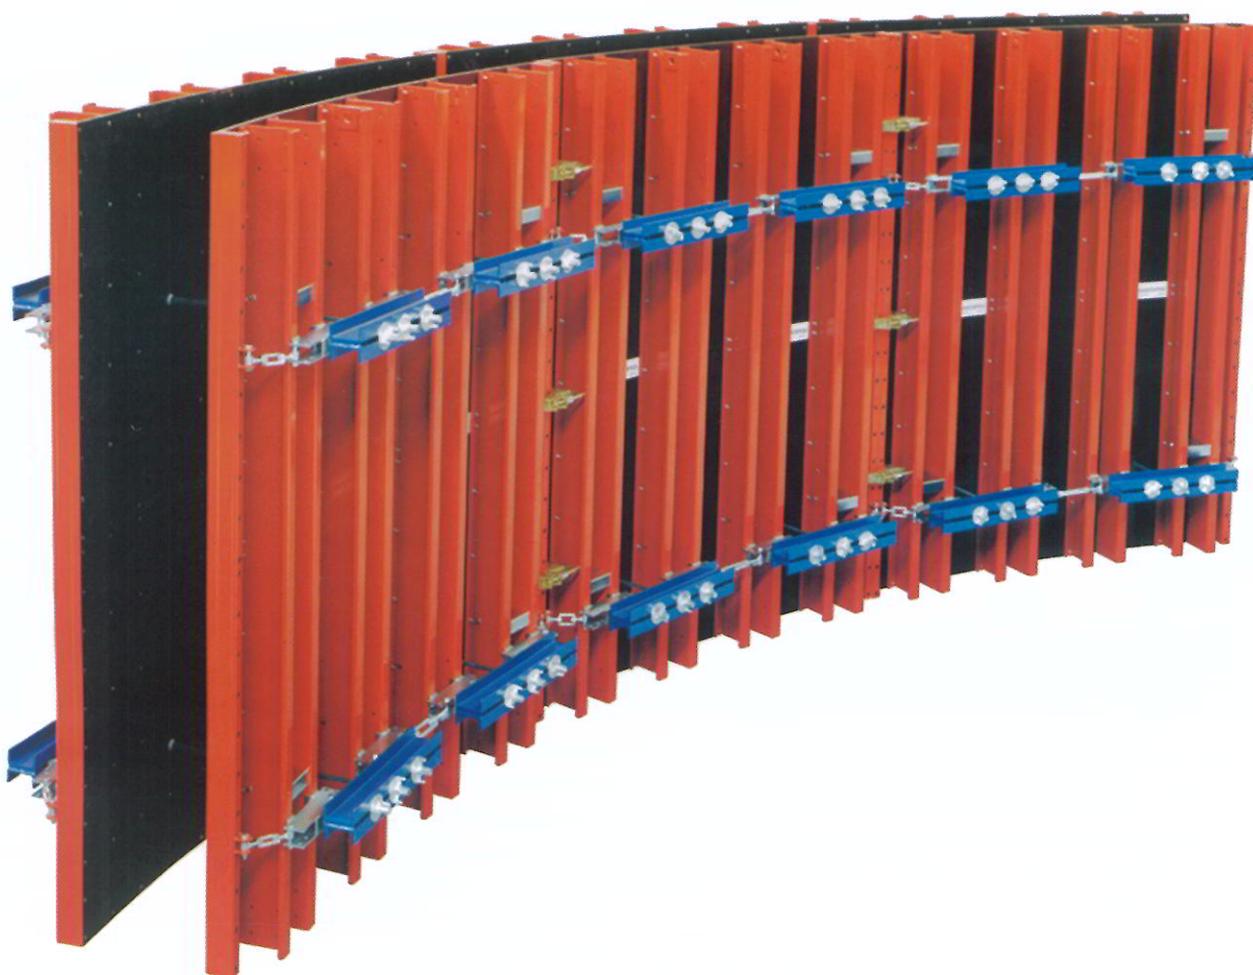

Convient parfaitement pour la construction de murs sur site pour les usines de traitement des eaux, les réservoirs pour liquides, les silos et autres entrepôts ronds.

Fabriquée en profilés de qualité supérieure et avec une planche contreplaquée de 1,8 cm, recouverte d'un traitement sous forme de film bois-métal parfaitement étanche.

La structure est formée par des profilés longitudinaux de type «C» assemblés entre eux pour des supports spéciaux avec tendeur. Ces tendeurs permettent d'obtenir la courbure adéquate exigée pour chaque rayon.

Le rayon minimum disponible, intérieur et extérieur est de 350 cm, alors que le rayon maximum est illimité.

Il est compatible avec les coffrages des gammes phénolique et lourde ainsi qu'avec leurs accessoires (à la fois pour leur grimpage et assemblage vertical).

La jonction entre les modules se fait au moyen d'un clameau de compensation adapté à ce système.

Les dimensions standard sont de 300 et 150 cm de hauteur, tandis que la largeur du module intérieur est de 240 cm et celle du module extérieur est de 250 cm.