

COFFRAGE DE PLAFONDS


CLOISONS PÉRIMÉTRIQUES



Les cloisons périphériques sont une bonne option pour maintenir le béton en place dans les constructions de dalles lisses.

S'utilise en complément et / ou comme poutre principale pour le coffrage de planchers, afin de faciliter le placement du béton, permet son placement en pliant les pattes qui s'encastrent dans la planche.

Un accessoire spécifique fait office de joint entre eux.

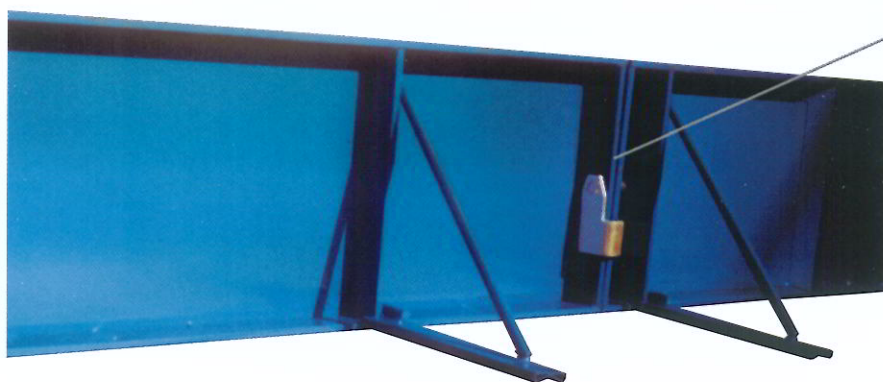

DIMENSIONS	ÉCRAN (cm)	COIN (cm)	ÉCRAN DE COMPENSATION
Longueur	100 / 150 / 200 / 250 / 300	50 X 50	100
Hauteur	30 / 35	30 / 35	30 / 35
Nombre de pattes	2 / 2 / 3 / 4 / 5	2	