


COFFRAGE DE MURS

COFFRAGE PHÉNOLIQUE

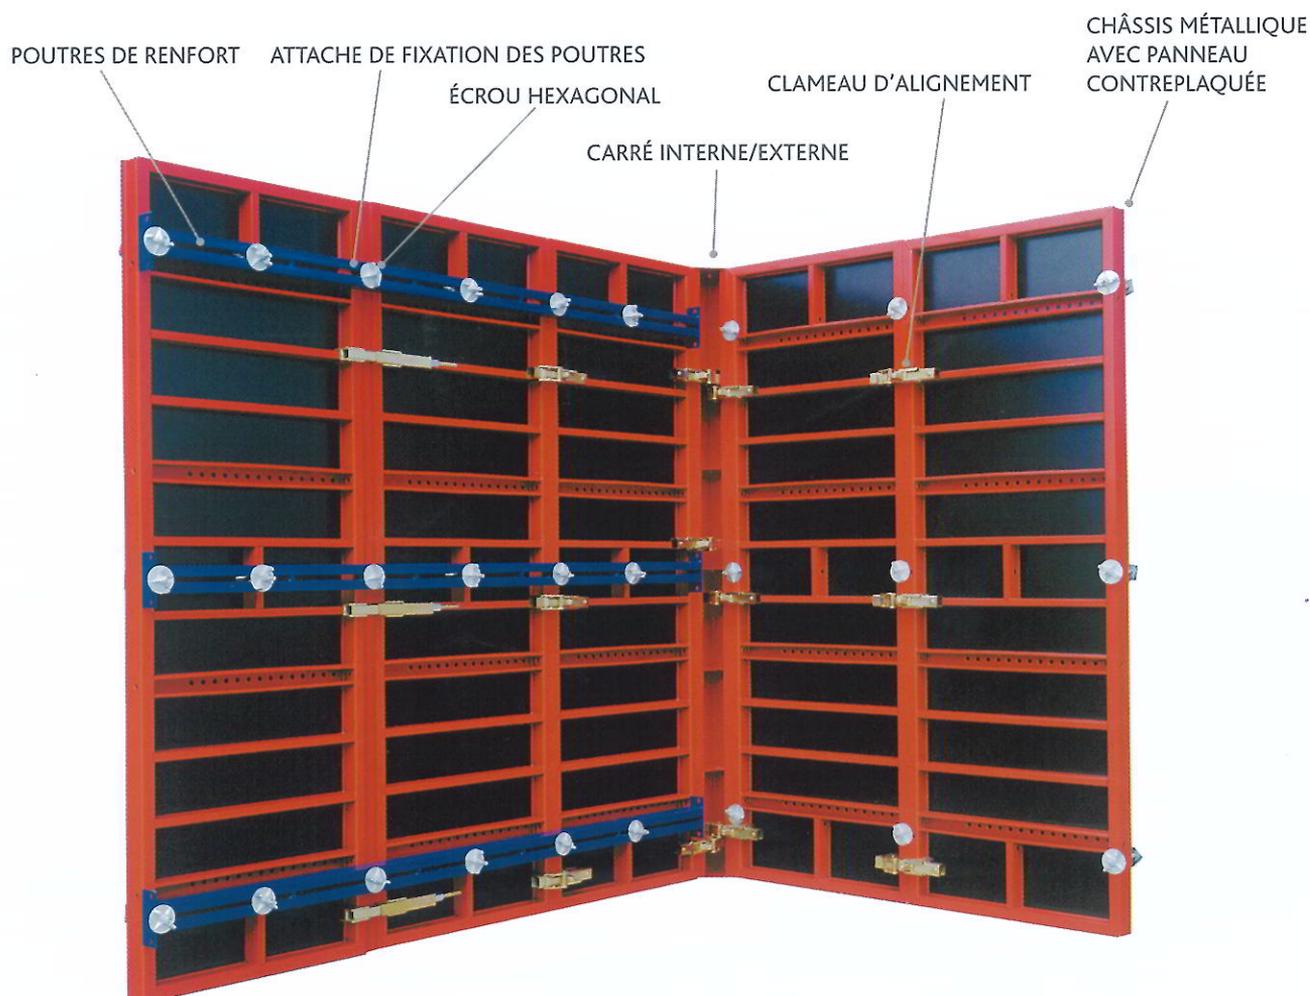

SYSTÈME MURAL

Le système Maquiobras COMBI a été créé en tenant compte des dernières tendances en matière de coffrage. Chaque forme comprend un châssis métallique et une planche contreplaquée de 1,8 cm d'épaisseur recouverte d'un film phénolique totalement étanche.

La jonction des différents éléments qui composent le coffrage permet un assemblage vraiment rapide par clameau (temps de conformation très courts) et génère une résistance élevée à la pression du béton (70 kN/m²).

Ce système permet une infinité de combinaisons possibles entre ses éléments et ses accessoires et permet une grande diversité d'utilisations, toujours en fonction de l'utilisation correcte de la planche contreplaquée, très facile à nettoyer et à ranger.

Le grand nombre de compléments facilite le placement du coffrage, depuis les petites chevilles pour remplir les trous jusqu'à la grande banche qui supporte les cadres (disponible jusqu'à 800 cm de hauteur).

En résumé, un coffrage créé pour satisfaire tous les besoins et toutes les exigences du chantier.

SYSTÈME DE COLONNES

Avec le même système de coffrage, il est possible de construire des colonnes de deux façons: soit en perçant la planche contreplaquée, soit en utilisant des cadres de colonnes spéciaux, l'une et l'autre méthode permettant d'obtenir des colonnes de 20 à 85 cm (les dimensions sont toujours des multiples de 5).



Colonne par perçage



Colonnes par carrés